



✓ redukcja kosztów ogrzewania zimą

✓ doskonały element dekoracyjny budynku

✓ możliwość stosowania w każdym obiekcie

SK | SKP | SKO-P | SKO

SYSTEMY ROLET ADAPTACYJNYCH

■ Rolety systemów adaptacyjnych przeznaczone są do stosowania w istniejących budynkach. Dzięki bogatej gamie kolorów są doskonałym elementem dekoracyjnym, dopasowanym do wyglądu budynku.

■ Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Przemysłana konstrukcja rolet oraz odpowiednio dobrane materiały stanowią skuteczną ochronę przed nieproszonymi gośćmi.

■ Ponadto charakteryzują się dobrą izolacyjnością dźwiękową oraz termiczną, pozwalając w znacznym stopniu obniżyć koszty ogrzewania zimą, a latem zmniejszając w znacznym stopniu nagrzewanie się pomieszczeń. Zastosowanie pracującego niezależnie od rolety systemu Moskito zabezpiecza dodatkowo wnętrze budynku przed insektami, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu światła i powietrza.

■ Sterowanie roletami może odbywać się ręcznie lub poprzez napęd elektryczny połączony z systemem sterującym, pozwalającym na ich komfortową obsługę.



SK | SKP | SKO-P | SKO

SYSTEMY ROLET ADAPTACYJNYCH

SKRZYNKI

SK



SKP



SKO-P



SK + MKT



SKP + MKT



SKO



SKO-P + MKT



SKO + MKT



NAPĘDY I AKCESORIA



Zwijacze na linkę lub pasek



Kasety z przekładnią na linkę lub pasek



Korby



Sprężyny



Siłowniki elektryczne



Piloty



Przełączniki klawiszowe i kluczykowe



Przełączniki zegarowe



Centralka inteligentnego sterowania budynkiem

PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką, typu:



PA 37
wysokość profilu: 37 mm
grubość: 8,5 mm




PA 39
wysokość profilu: 39 mm
grubość: 9 mm




PA 40
wysokość profilu: 40 mm
grubość: 8,7 mm



PA 45
wysokość profilu: 45 mm
grubość: 9 mm




PA 52
wysokość profilu: 52 mm
grubość: 13 mm



PA 55
wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm

Profile ekstrudowane, typu:




PE 41
wysokość profilu: 41 mm
grubość: 8,5 mm




PE 55
wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm

Profile PVC, typu:



PT 37
wysokość profilu: 37 mm
grubość: 8 mm



PT 52
wysokość profilu: 52 mm
grubość: 14 mm

Profile kratowe, typu:



PEK 52
wysokość profilu: 52 mm
grubość: 13 mm

Profile uzupełniające do krat, typu:



PEKP 52
wysokość profilu: 52 mm
grubość: 13 mm

KOLORYSTYKA PROFILI

srebrny	beżowy*	brązowy*	biel kremowa	bordo*	jasny szary	szary antracyt
biały*	ciemne drewno	żółty*	kość słoniowa*	czarny*	ultra biały	bazaltowy szary*
szary*	jasne drewno	czerwony*	zieleń jodłowa*	mahoń	złoty dąb	kwarcowy szary*
ciemnobrązowy	ciemnobrązowy*	zielony*	stalowy niebieski*	orzech	złoty dąb	betonowy szary*
biały - perłowy mat*	jasny szary - perłowy mat*	szary - perłowy mat*	szare aluminium	wenge	winchester	nielakierowany**
					szary antracyt - perłowy mat*	ciemny szary - perłowy mat*

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.

* Kolor specjalny – na zamówienie.

** Na zamówienie możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL.

Drzwi i okna **25%** straty ciepła



Drzwi i okna **80%** światła słonecznego




ROLETY ZEWNĘTRZNE A BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

■ Czy wiesz, że:


Zimą okna i drzwi przyczyniają się do straty nawet do 25% ciepła, a latem w 80% chłoną światło słoneczne? Aby zaoszczędzić energię zimą i uniknąć nadmiernego nagrzewania się pomieszczeń latem warto zastosować rolety zewnętrzne Aluprof.

Rolety zewnętrzne Aluprof pozwalają na redukcję wydatków na energię przez cały rok nawet do 30%.

Dzięki roletom zewnętrznym Aluprof

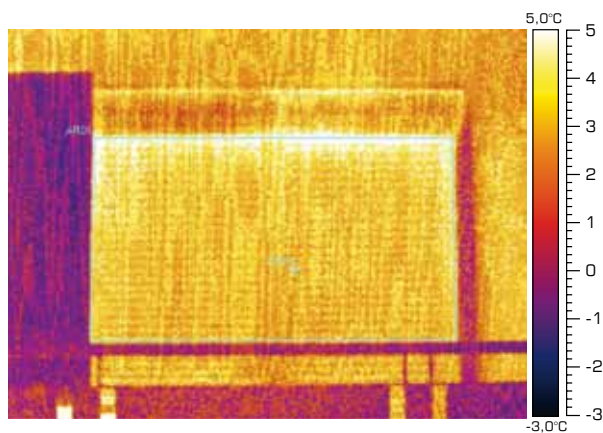

ZYSKAJ lepszą izolację zimą

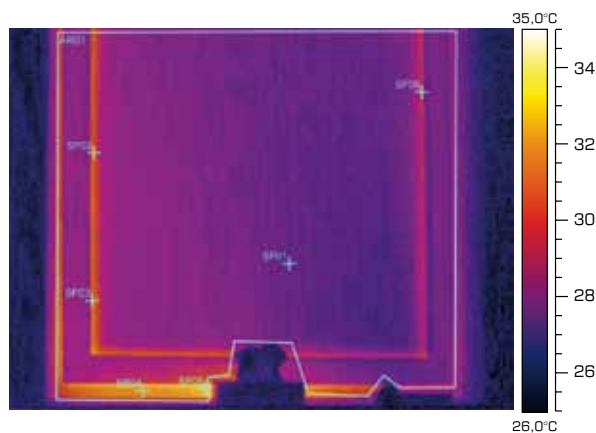

ZREDUKUJ napływ ciepła latem